
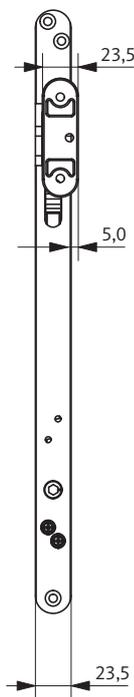
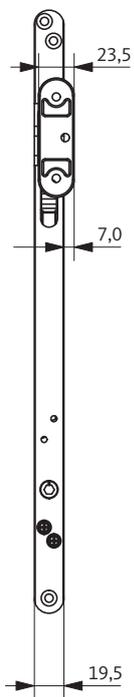


Falztürschließer 20 und 24

für verdeckten Einbau im senkrechten Türfalz von Innentüren

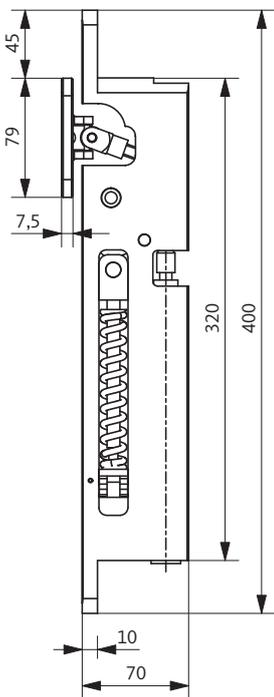

Falz-Türschließer 20 und 24

Falz-Türschließer 20

Falz-Türschließer 24

Verdeckter Einbau im senkrechten Türfalz

Anwendungsgrenzen

Falz-Türschließer	Türgewichte (kg)		Min. Türblattdicken (mm)	Max. Türflügelbreite (mm)
	Min.	Max.		
20	35	80	30	900
24	50	140	40	1000

Produktmerkmale

- Von vorne einstellbare Schließkraftgrößen:
 - EN 1 – 2 = Falz-Türschließer 20
 - EN 2 – 3 = Falz-Türschließer 24
- Stufenlose Einstellung der Ventilfunktionen:
 - Schließgeschwindigkeit
 - Endschlag
 Alle Ventile sind farblich gekennzeichnet und von vorn einstellbar
- Keine optische Beeinträchtigung der Tür aufgrund nicht sichtbarer Türschließer-Beschlagteile
- Thermomatik-Ventile für gleichmäßige Schließfunktion bei Temperaturschwankungen
- Sicherheitsventil im Schließer schützt vor Überlastung
- Max. Türöffnungswinkel 140° ^{[1] [2]}
- Kontrolliertes Schließen ab ca. 90° Türöffnungswinkel
- Hoher Schließdruck in Schließlage
- Bequemes Öffnen der Tür durch abfallenden Öffnungswiderstand
- Kompaktes Aluminiumgehäuse eloxiert



06 2006-FTS-0004

EN 1154: 1996 + A1: 2002



06 2006-FTS-0004

EN 1154: 1996 + A1: 2002

