



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE
ОТ КРЫШЕК ДО ПОДПЯТНИКОВЫХ ПЕТЕЛЬ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Принадлежности напольных доводчиков GEZE

Кольцевой радиально-упорный подшипник и панель для кольцевого радиально-упорного подшипника GEZE	4
Опорная петля GEZE	4
Опорная петля и подпятниковая петля для дверей с упором GEZE	5
Крышки опорных петель для дверей с наплавом и дверей без наплава GEZE	8
Опорная петля для маятниковых дверей GEZE	10
Регулируемая верхняя петля для маятниковых дверей GEZE	11

Принадлежности доводчиков верхнего расположения GEZE

Механическая фиксация GEZE	12
Упругий ограничитель открывания для легких дверей GEZE	13
Крышки для доводчиков GEZE	14
Скользкая шина T-Stop GEZE	15

Общие принадлежности доводчиков GEZE

Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 6	18
Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 5	20
Дымовой датчик GEZE RS 5 и блок питания RS 5/N	22
Дымовой датчик и блок питания GEZE для комбинированных систем	25
Разъединяющий переключатель GEZE	27
Дверные контактные магниты GEZE	28
Блокировочные контрпластины GEZE	31
Объекты GEZE	32


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Кольцевой радиально-упорный подшипник GEZE TS 137 b / TS 32 b и накладная пластина для кольцевого радиально-упорного подшипника

с плоскоконической и квадратной осью, вес двери макс. 250 кг, 75 x 70 мм с усилителем



Вращающаяся опора с плоскоконической осью

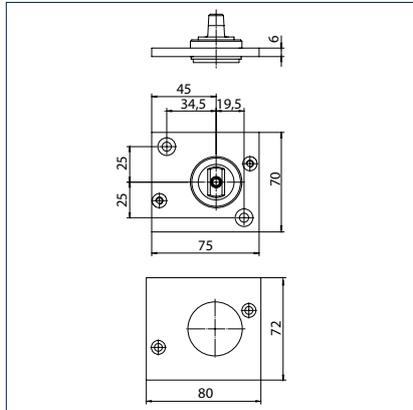

Вращающаяся опора с плоскоконической осью

Информация для заказа


Название	Удлинение оси	Исполнение	Идент. №
Кольцевой радиально-упорный подшипник GEZE TS 137 b с плоскоконической и квадратной осью, вес двери макс. 250 кг, 75 x 70 мм с усилителем	0 мм	серебрист.	009788
	5 мм	серебрист.	009790
Кольцевой радиально-упорный подшипник GEZE TS 32 b с квадратной осью, вес двери макс. 250 кг, 75 x 70 мм с подпятником	0 мм	серебрист.	010556
	5 мм	серебрист.	010564
Накладная пластина кольцевого радиально-упорного подшипника GEZE для типа TS 137 b и TS 32 b		Нержавеющая сталь	012846

Опорная петля GEZE

Модель DM, для металлических дверей



Опорная петля, модель DM

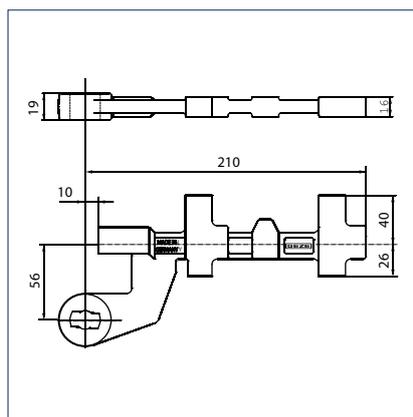

Опорная петля, модель DM

Область применения

- механическая установка
- с плоским конусом, может быть адаптирована практически для любой системы с алюминиевыми профилями (по запросу)


Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Опорная петля GEZE Модель DM для металлических дверей, с плоским конусом или квадратом ¹⁾	Плоский конус	оцинков. 037630
	Квадрат	оцинков. 037631
Опорная петля GEZE Модель DM для металлических дверей, с плоским конусом или квадратом ²⁾	оцинков.	001068


¹⁾ Материал: сталь штампованная

²⁾ При заказе требуется указание системы профилей и сочетания профилей.

Опорная петля и подпятниковая петля для дверей с упором GEZE
Модель DB, для металлических и деревянных дверей с наплавом и без наплава

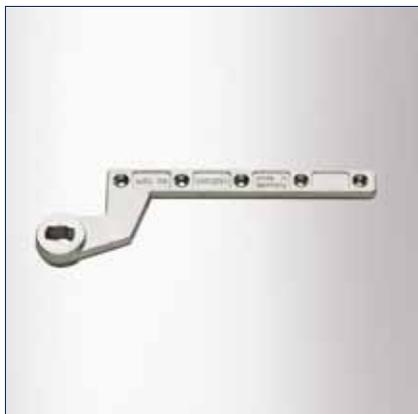


Опорная петля, модель DB

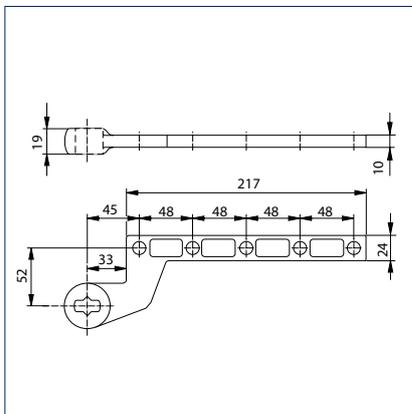

Опорная петля, модель DB



Подпятниковая петля, модель DB

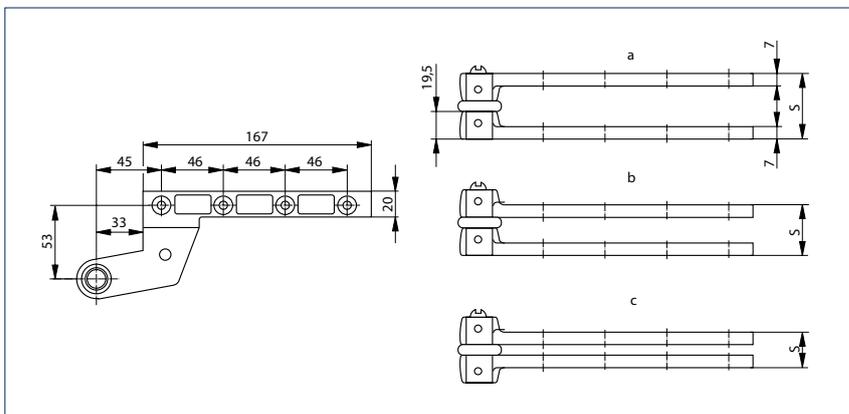

Подпятниковая петля, модель DB

Вертикальная цапфа

Монтажные размеры	Комбинация		
	a	b	c
Размер=	S	S	S
Вертикальная цапфа 41 мм без прокладочного кольца	41	28,5	16
Вертикальная цапфа 45 мм без прокладочного кольца	45	32,5	20
Вертикальная цапфа 49 мм без прокладочного кольца	49	36,5	24

Стандартное исполнение с 45 мм вертикальной цапфой. Вертикальную цапфу 41 мм и 49 мм необходимо заказывать отдельно.

Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Опорная петля GEZE Модель DB, для металлических и деревянных дверей с наплавом и без наплава ¹⁾	Плоский конус	044579
	Квадрат	037581
Подпятниковая петля для дверей с упором GEZE Модель DB, для металлических и деревянных дверей с наплавом и без наплава ¹⁾	Комбинация a	044697
	Комбинация b DIN слева	044680
	Комбинация b DIN справа	044787
	Комбинация c	044676
Вертикальная цапфа 41 мм		008063
Вертикальная цапфа 49 мм		008022

¹⁾ Стандартная длина цапфы = 45 мм


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Опорная петля и подпятниковая петля для дверей с упором GEZE

Модель EK, для приваривания к стальным дверям




Опорная петля, модель EK

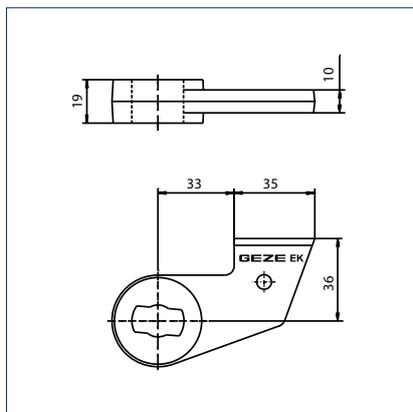

Опорная петля, модель EK



Подпятниковая петля, модель EK

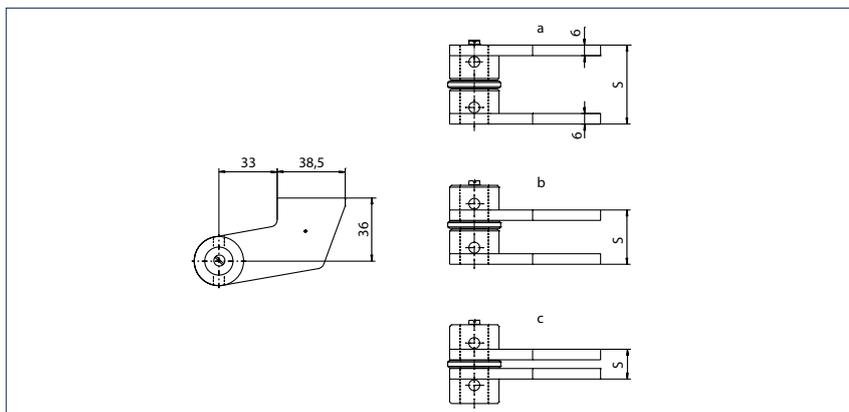

Подпятниковая петля, модель EK

Вертикальная цапфа

Монтажные размеры	Комбинация		
	a	b	c
Размер=	S	S	S
Вертикальная цапфа 41 мм без прокладочного кольца	41	27	13
Вертикальная цапфа 45 мм без прокладочного кольца	45	31	17
Вертикальная цапфа 49 мм без прокладочного кольца	49	35	21

Стандартное исполнение с 45 мм вертикальной цапфой. Вертикальную цапфу 41 мм и 49 мм необходимо заказывать отдельно.

Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Опорная петля GEZE Модель EK, для приваривания к стальным дверям ¹⁾	Плоский конус	фосфатиров. 008269
	Квадрат	фосфатиров. 006696
Подпятниковая петля для дверей с упором GEZE Модель EK, для приваривания к стальным дверям ¹⁾	Комбинация a	фосфатиров. 006719
	Комбинация b DIN слева	фосфатиров. 000889
	Комбинация b DIN справа	фосфатиров. 000890
	Комбинация c	фосфатиров. 000891
	Вертикальная цапфа 41 мм	
Вертикальная цапфа 49 мм		008022


¹⁾ Стандартная длина цапфы = 45 мм

Опорная петля и подпятниковая петля для дверей с упором GEZE

Модель FK, для приваривания к стальным дверям




Опорная петля, модель FK

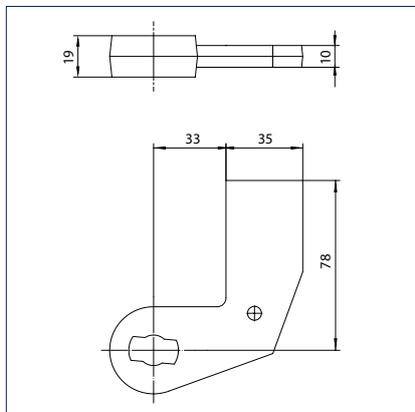

Опорная петля, модель FK



Подпятниковая петля, модель FK

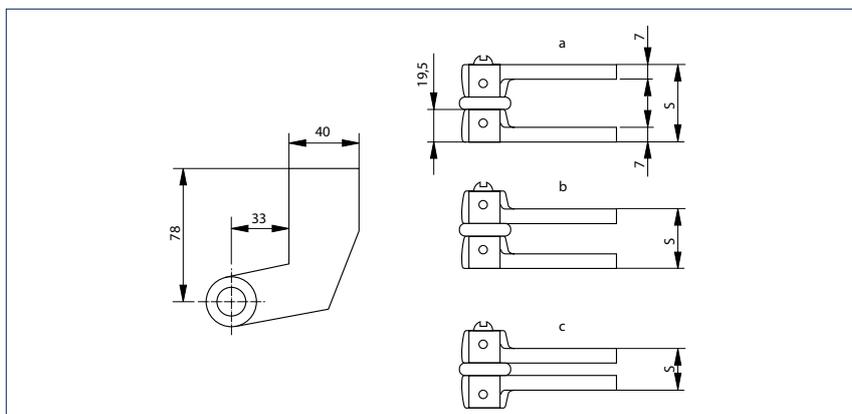

Подпятниковая петля, модель FK

Вертикальная цапфа

Монтажные размеры	Комбинация		
	a	b	c
Размер=	S	S	S
Вертикальная цапфа 41 мм без прокладочного кольца	41	28	15
Вертикальная цапфа 45 мм без прокладочного кольца	45	32	19
Вертикальная цапфа 49 мм без прокладочного кольца	49	36	23

Стандартное исполнение с 45 мм вертикальной цапфой. Вертикальную цапфу 41 мм и 49 мм необходимо заказывать отдельно.

Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Опорная петля GEZE Модель FK, для приваривания к стальным дверям ¹⁾	Плоский конус	фосфатиров. 008270
	Квадрат	фосфатиров. 006699
Подпятниковая петля для дверей с упором GEZE Модель FK, для приваривания к стальным дверям ¹⁾	Комбинация a	фосфатиров. 006724
	Комбинация b DIN слева	фосфатиров. 000895
	Комбинация b DIN справа	фосфатиров. 000896
	Комбинация c	фосфатиров. 000897
Вертикальная цапфа 41 мм		008063
Вертикальная цапфа 49 мм		008022

¹⁾ Стандартная длина цапфы = 45 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Крышки опорных петель для дверей с наплавом и дверей без наплава GEZE


подходят для моделей DB, DM, EK, FK



Крышка левая



Крышка правая

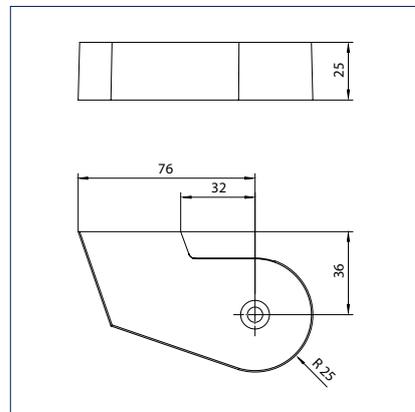

Крышки опорных петель, модели DM, DB, EK, FK

Информация для заказа

Название	Направление DIN	Поверхность	Идент. №
Крышки опорных петель для дверей без наплава GEZE подходят для моделей DB, DM, EK, FK	левая	под нержавеющую сталь	137586
	левая	темная бронза	052178
	левая	EV1	006794
	левая	алюминий, матовый	006792
	правая	под нержавеющую сталь	137577
	правая	темная бронза	052177
	правая	EV1	006798
	правая	алюминий, матовый	006796
Крышки опорных петель для дверей с наплавом GEZE подходят для моделей DB, DM, EK, FK ¹⁾	левая	под нержавеющую сталь	137618
	левая	темная бронза	045199
	левая	EV1	045196
	левая	алюминий, матовый	045184
	правая	под нержавеющую сталь	137617
	правая	темная бронза	045183
	правая	EV1	045155
	правая	алюминий, матовый	045011

¹⁾ Крышки опорных петель и нижняя часть подпятниковой петли отфрезерованы для установки на дверях с наплавом на 14 мм.

Крышки для подпятниковых петель для дверей с наплавом и без наплава GEZE


подходят для моделей DB, EK, FK



Крышка левая



Крышка правая

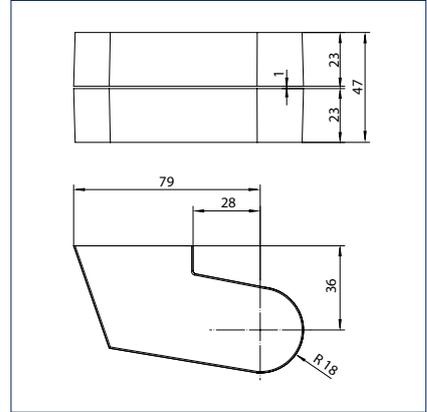

Крышки для подпятниковых петель, модели DB, EK, FK

Информация для заказа


Название	Направление DIN	Поверхность	Идент. №
Крышки для подпятниковых петель (дверей без наплава) GEZE подходят для моделей DB, EK, FK	левая/правая	темная бронза	001091
	левая/правая	EV1	001090
	левая/правая	алюминий, матовый	001089
	левая/правая	под нержавеющую сталь	137640
Крышки для подпятниковых петель для дверей с наплавом GEZE подходят для моделей DB, EK, FK ¹⁾	левая	под нержавеющую сталь	137641
	левая	темная бронза	038272
	левая	EV1	037918
	левая	алюминий, матовый	037917
	правая	темная бронза	038308
	правая	EV1	038302
	правая	алюминий, матовый	038284
	правая	под нержавеющую сталь	137642

¹⁾ Крышки опорных петель и нижняя часть подпятниковой петли отфрезерованы для установки на дверях с наплавом на 14 мм.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Опорная петля для маятниковых дверей GEZE


Модели CM, C и S

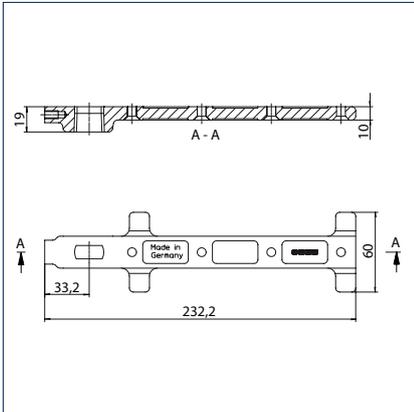

Опорная петля, модель CM




Опорная петля, модель C

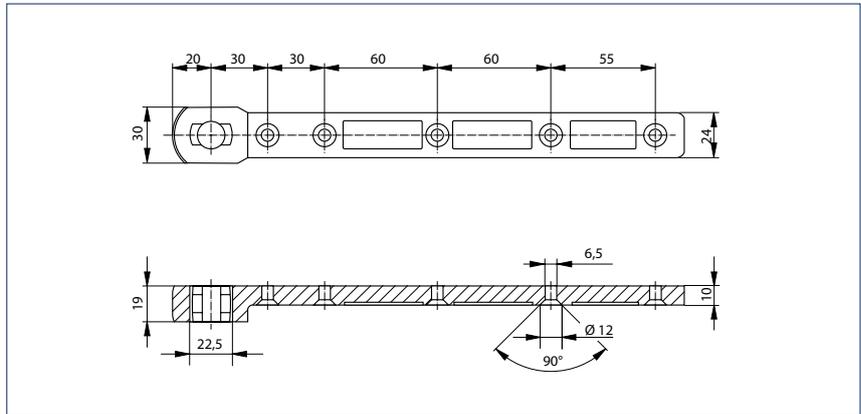

Опорная петля, модель C



Опорная петля, модель S

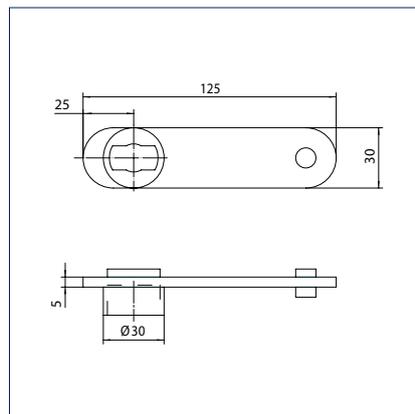

Опорная петля, модель S

Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Опорная петля для маятниковых дверей GEZE Модель CM, для металлических дверей, адаптация для системы профилей заказчика, без поверхностной обработки	оцинков.	021817
Опорная петля для маятниковых дверей GEZE Модель CM, для металлических дверей ¹⁾	Плоский конус оцинков.	001067
Опорная петля для маятниковых дверей GEZE Модель C, для металлических и деревянных дверей	Плоский конус оцинков.	007432
Опорная петля для маятниковых дверей GEZE Модель S, для приваривания к стальным дверям	Плоский конус фосфатиров.	007434


¹⁾ При заказе требуется указание системы профилей и сочетания профилей.

Регулируемая верхняя петля для маятниковых дверей GEZE

Модели В и С, подходит для опорных петель С, СМ, S




Регулируемая верхняя петля, модель В

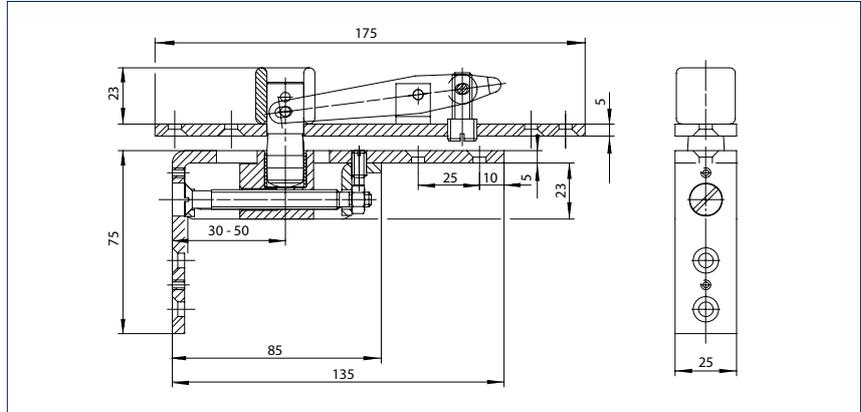

Регулируемая верхняя петля, модель В



Регулируемая верхняя петля, модель С

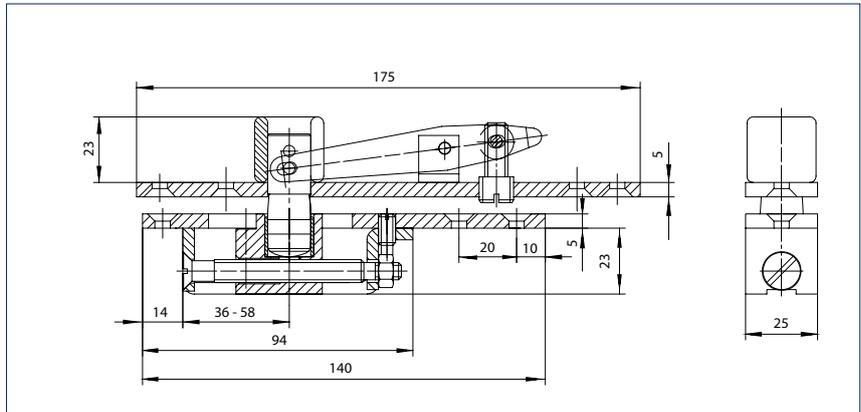

Регулируемая верхняя петля, модель С

Информация для заказа

Название	Длина верхней оси шарнира	Поверхность	Идент. №
Регулируемая верхняя петля для маятниковых дверей GEZE Модель В, подходит для опорных петель С, СМ, S	43 мм	оцинков	006371
	55 мм	оцинков	000108
	65 мм	оцинков	000903
Регулируемая верхняя петля для маятниковых дверей GEZE Модели С, подходит для опорных петель С, СМ, S	43 мм	оцинков	006666
	55 мм	оцинков	000905
	65 мм	оцинков	000904
Крышка верхняя, для верхней петли Модели В и С		анодированный легкий металл Е6/ EV1	000876
		анодированный легкий металл EV1	006376
		матовый легкий металл	006375
Крышка фронтальная, для верхней петли Модель В		анодированный легкий металл Е6/ EV1	000878
		матовый легкий металл	006667


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Механические фиксаторы GEZE

для скользящей шины ISM, 20,7 мм скользящей шины T-Stop/Voxer и 12 мм скользящей шины Voxer




Механический фиксатор ISM

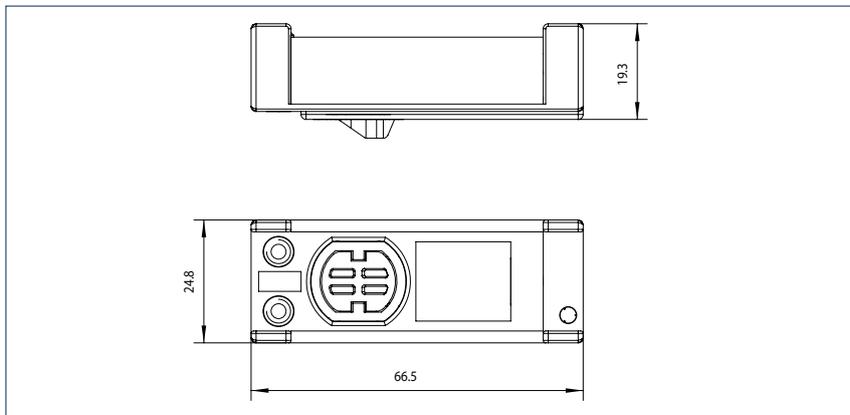

Механический фиксатор ISM




Механический фиксатор

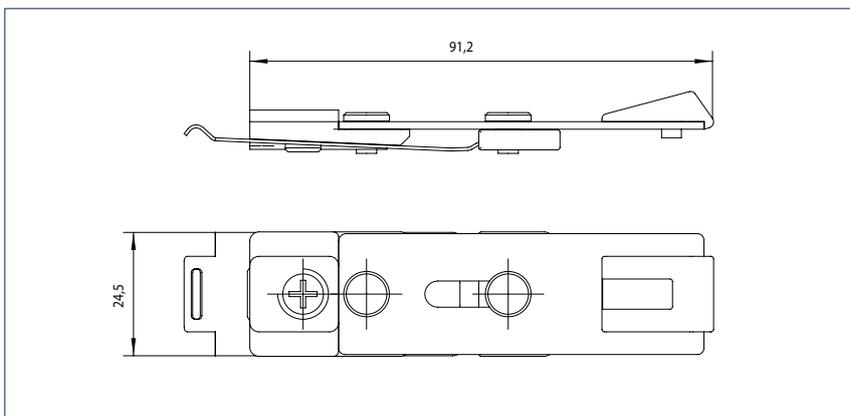

Механический фиксатор 20,7 мм скользящей тяги Стандарт / T-Stop / Voxer



Механический фиксатор

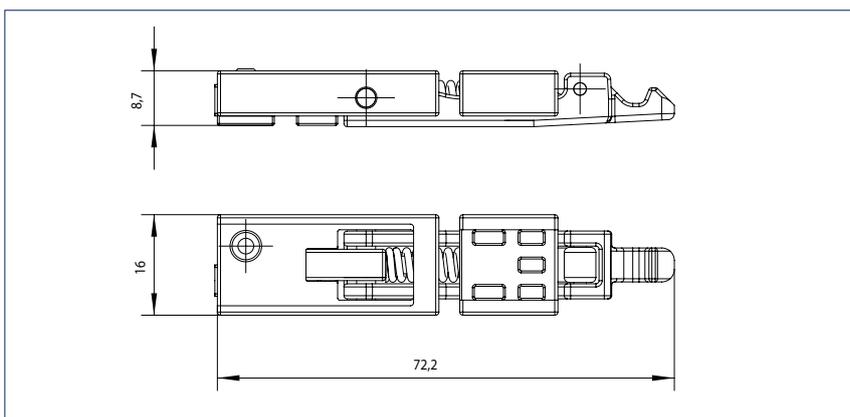

Механический фиксатор Voxer 12 мм

Область применения

- Для механической фиксации дверной створки под углом 80°-130°

Информация для заказа

Название	Идент. №
Механический фиксатор для скользящей шины ISM, регулировка удерживающей силы, возможность перемещения ¹⁾	118437
Механический фиксатор для 20,7 мм скользящей тяги Стандарт / T-Stop / Voxer, регулировка удерживающей силы, возможность включения и выключения, возможность перемещения	071924
Механический фиксатор для скользящей шины Voxer 12 мм, регулировка удерживающей силы, без возможности перемещения	129145


¹⁾ Только для стандартной скользящей шины ISM

Упругий ограничитель открывания для легких дверей GEZE

для стандартной скользящей шины, стандартной скользящей шины BG, 20,7 мм скользящей шины Voxer и 12 мм скользящей шины Voxer




Упругий ограничитель открывания

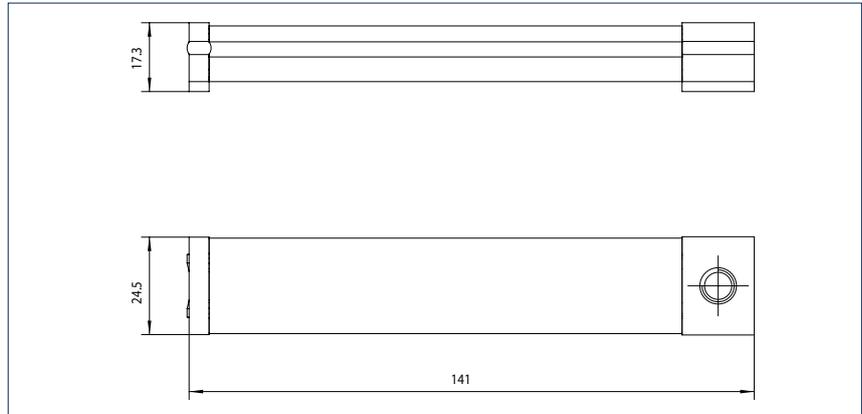

Упругий ограничитель открывания



Ограничитель открывания 12 мм скользящей шины Voxer

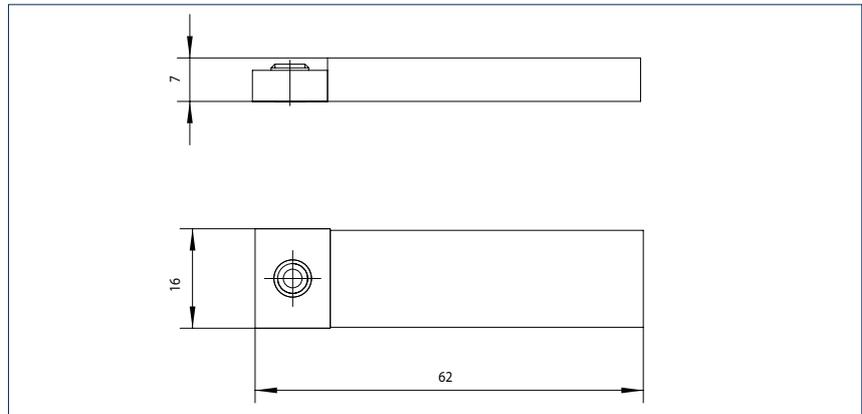

Ограничитель открывания 12 мм скользящей шины Voxer

Область применения

- Механическое демпфирование открытия предотвращает ударение стандартно открытой двери о смежное препятствие
- Внимание: В отдельных случаях применения механическое демпфирование открытия не может заменить буфер двери

Информация для заказа

Название	Идент. №
Упругий ограничитель открывания для легких дверей для стандартной скользящей шины, стандартной скользящей шины BG, 20,7 мм скользящей шины Voxer	069780
Упругий ограничитель открывания для легких дверей для 12 мм скользящей шины Voxer	129343

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE


Крышки для доводчиков GEZE

для TS 1500, TS 3000/ TS 2000 и TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, используются только при монтаже на дверном полотне

Крышка доводчика



Крышка доводчика

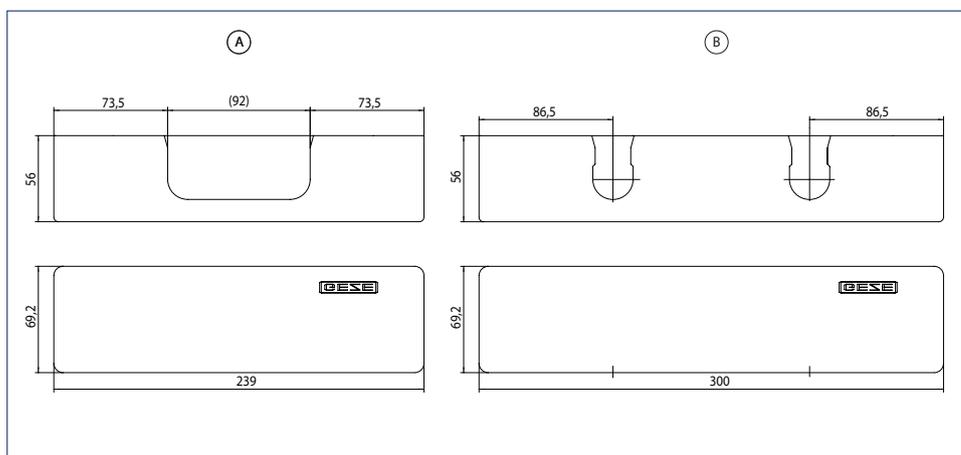

A = Защитная крышка TS 3000/TS 2000

B = Защитная крышка TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000

Крышка доводчика - Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Крышка доводчика для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне	серебрист.	080147
	темная бронза	080148
	белый RAL 9016	080149
	согласно RAL	080150
Крышка доводчика для TS 3000/ TS 2000, используется только при монтаже на дверном полотне	серебрист.	013487
	темная бронза	014849
	белый RAL 9016	014855
	Нержавеющая сталь	072769
	латунь	072770
Крышка доводчика для TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, используется только при монтаже на дверном полотне	согласно RAL	014856
	серебрист.	067724
	темная бронза	067725
	белый RAL 9016	067726
	Нержавеющая сталь	072696
	латунь	072698
	согласно RAL	000756

Скользкая шина T-Stop GEZE

Ограничитель открывания для дверей

Скользкая шина T-Stop GEZE позволяет устанавливать двери без мешающего буфера двери.* Вход становится эстетичней благодаря отсутствию порогов и углов для скопления грязи, которые ранее образовывались в результате напольного монтажа дверных амортизаторов. Тем самым, исключается опасность защемления между дверным полотном и напольным амортизатором, например, в детских садах или школах.

Скользкая шина T-Stop разработана для доводчиков верхнего расположения GEZE TS 5000, TS 5000 L и TS 3000 V. Скользящая шина GEZE T-Stop изготовлена из усиленного алюминиевого профиля со встроенным ограничительным механизмом. Положение ограничения свободно регулируется, установка производится по идентичной схеме отверстий стандартной скользящей шины. Уже используемые доводчики дверей можно легко модернизировать, заменив скользящую шину и рычаг. При использовании с тяжелыми дверями и дверями, подвергающимися ветровой нагрузке, необходимо предварительное согласование. Скользящая шина T-Stop также может быть опционально оснащена механическим фиксатором, позволяющим легко фиксировать двери в открытом положении.

Вместо доводчика также может использоваться прилегающая вращающаяся опора GEZE. Скользящая шина T-Stop позволяет ограничить угол открывания двери. Отсутствует свойство автоматического закрывания.

*в определенных случаях необходимо дополнительно использовать дверной стопор (см. диаграмму)

Скользкая шина T-Stop TS 5000/TS 3000



Область применения

- Для дверей с правым и левым упором для монтажа на дверном полотне со стороны петель и на стороне, противоположной дверным петлям (Монтаж на коробке невозможен!)


Скользкая шина T-Stop с вращающейся опорой GEZE



Область применения

- Ограничитель открывания для дверей с упором без доводчика
- Возможность использования для дверей с правым и левым упором без перестановки

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

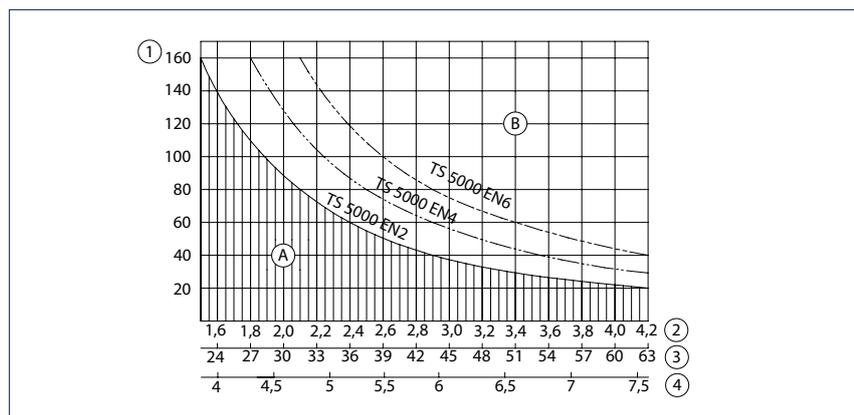

Ширина двери 1 м

1 = Вес двери кг

2 = Скорость открывания (м/с)

3 = Скорость ветра (км/ч)

4 = Сила ветра в баллах по шкале Бофорта

A = Монтаж без дверного стопора

B = Монтаж с дверным стопором



TS 5000 с T-Stop скользящей шиной, ярмарка в Штутгарте

Скользкая шина T-Stop с вращающейся опорой GEZE - Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Скользкая шина T-Stop TS 5000/TS 3000 со встроенным ограничением открывания и рычагом	серебрист.	102363
	белый RAL 9016	108481
	под нержавеющую сталь ¹⁾	102364
	согласно RAL ²⁾	102365
Скользкая шина T-Stop BG TS 5000/TS 3000 со встроенным ограничением открывания и рычагом, использование с доводчиком при монтаже на дверном полотне на стороне, противоположной дверным петлям, или с вращающейся опорой при монтаже на дверном полотне или верхнем монтаже на стороне, противоположной дверным петлям	серебрист.	102366
	белый RAL 9016	108482
	под нержавеющую сталь ¹⁾	102367
	согласно RAL ²⁾	102368
Вращающаяся опора для скользкой шины T-Stop снаружи	серебрист.	112688
	белый RAL 9016	112689
	согласно RAL ²⁾	112690
Монтажный материал		
Монтажная плата скользкой шины BG Стандарт/ECline/T-Stop/EFS	серебрист.	124683
	согласно RAL ²⁾	124684
Монтажная плата скользкой шины Стандарт/ECline/T-Stop/EFS	серебрист.	001512
	белый RAL 9016	129252
	согласно RAL ²⁾	104515
Уголок скользкой шины BG ECline и T-Stop	серебрист.	115006
	согласно RAL ²⁾	115007

1) Только для сухих помещений

2) Наценку за специальные цвета RAL см. в Общих указаниях в прайс-листе.



TS 5000 с T-Stop скользкой шиной, администрация католической церкви, Штутгарт

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 6


Дымовый датчик и источник электропитания для всех фиксирующих элементов GEZE

Монтажная высота блока управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 6 стандартного дизайна GEZE составляет 30 мм. Он подключается к электросети 230 В и обеспечивает надежную подачу напряжения 24 В DC (макс. 200 мА) подключенным фиксирующим элементам. Блок управления дымовыми датчиками устанавливается над дверным проемом на вертикальной стене, позволяя тем самым распознавать пожар и дым на ранней стадии (рекомендуется отступать от потолка не менее 20 мм). При срабатывании сигнала тревоги прерывается электропитание фиксирующих элементов (напр., электрической фиксации в скользящей шине или контактного магнита) и дверь сразу же закрывается. В зависимости от требований возможно подключение двух дополнительных дымовых датчиков. Встроенный дымовой датчик имеет адаптацию порога срабатывания устройства сигнализации. Она компенсирует легкое загрязнение дымовой камеры и повышает срок службы. Текущее состояние дымового датчика отображается оптическим сигналом.

Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 6




Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 6

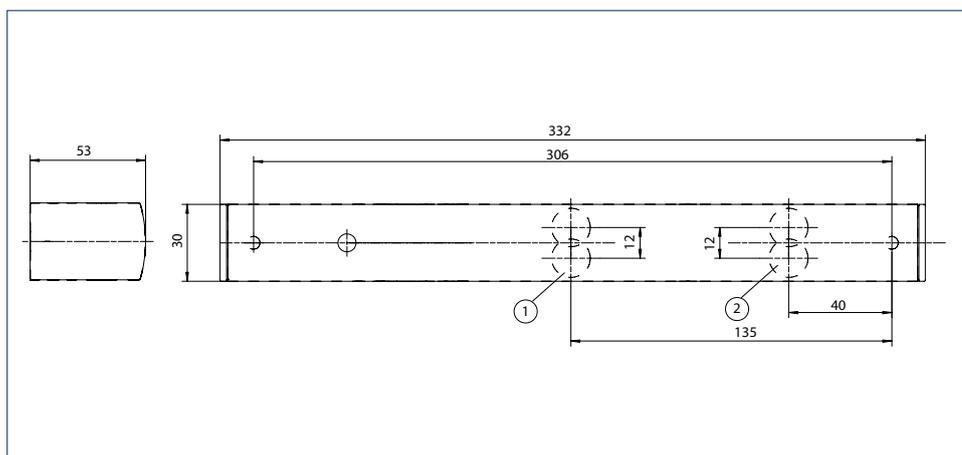

- 1 = Дополнительные подключения
2 = Подача тока UP 230 В AC

- Технические характеристики**
- Подходит для использования со всеми фиксирующими элементами GEZE
 - Распознавание задымления - принцип визуального рассеянного света
 - Рабочее напряжение 230 В AC, 50 Гц, 6,3 Вт
 - Общая потребляемая мощность для доводчика/контактного магнита макс. 250 мА
 - Температура окружающей среды от 0° C до +50° C
 - Защита от коротких замыканий
 - Степень защиты IP20

Схема подключения:

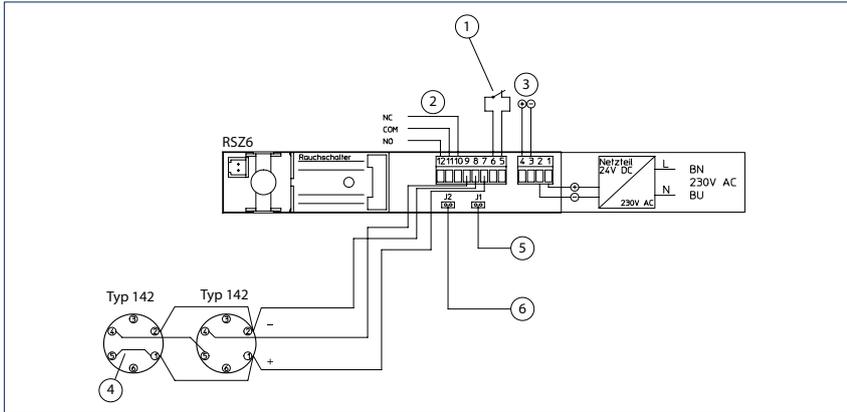

RSZ6 с дымовыми датчиками типа 142

Условные обозначения

- 1 = Разъединяющий переключатель
- 2 = Беспотенциальный аварийный контакт макс. 24 В, 1 А
- 3 = Выход для фиксации, макс. 200 мА, переключаемый дымовым датчиком 24 В DC
- 4 = Мост 1-5
- 5 = Перемычка 1, черная (удалить при подключении разъединяющего переключателя)
- 6 = Перемычка 2, красная (удалить при подключении дополнительного дымового датчика)

Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 6 - Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 6 Дымовой датчик и источник электропитания для всех фиксирующих элементов GEZE	серебрист.	099851
	темная бронза	099857
	белый RAL 9016	099858
	под нержавеющую сталь ¹⁾	099856
	согласно RAL ²⁾	099859
Принадлежности		
Дымовой датчик GEZE RS 5 для потолочного монтажа и установки на раме	серебрист.	027052
	темная бронза	028939
	белый RAL 9016	028940
	под нержавеющую сталь ¹⁾	028942
	согласно RAL ²⁾	028941
Дымовой датчик GEZE типа 142 В сборе с цоколем, 24 В DC, 25 мА	белый	091273
Разъединяющий переключатель GEZE со стеклянной крышкой и 5 сменными надписями Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов	альпийский белый	120880
Разъединяющий переключатель GEZE Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов	альпийский белый	116266
Розетка для накладного монтажа, одинарная подходит к программе переключателей AS 500		120503
Запасное стекло для разъединяющих переключателей GEZE 120880 и 120881		010994

1) Только для сухих помещений

2) Наценку за специальные цвета RAL см. в Общих указаниях в прайс-листе.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 5

Дымовой датчик и источник электропитания для всех фиксирующих устройств GEZE


Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 5 предназначен для распознавания пожара и дыма на ранней стадии. Он управляет фиксирующими устройствами, установленными на противопожарных элементах заполнения проемов (встроен блок питания 24 В).

RSZ 5 может использоваться для доводчика двери с фиксирующим устройством и с контактными магнитами. Возможно подключение дополнительных дымовых датчиков. Подача напряжения 230 В осуществляется в виде скрытой или наружной проводки на выбор.

Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 5




Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 5

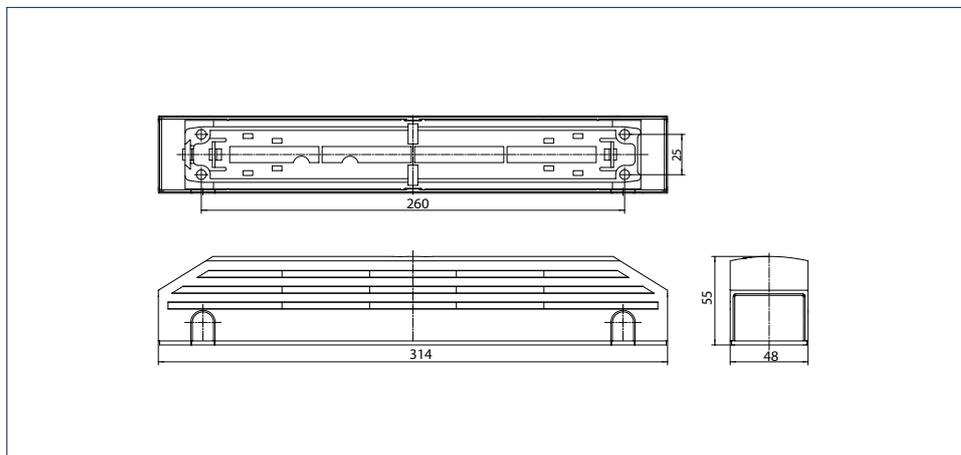

- Технические характеристики**
- Подходит для использования со всеми фиксирующими устройствами GEZE
 - Распознавание задымления - принцип визуального рассеянного света
 - Рабочее напряжение 230 В АС, 80 мА, 50 Гц
 - Общая потребляемая мощность макс. 230 мА
 - Температура окружающей среды от -5° С до +50° С
 - Предохранитель Т 315 мА „L“
 - Степень защиты IP 20

Схема подключения:

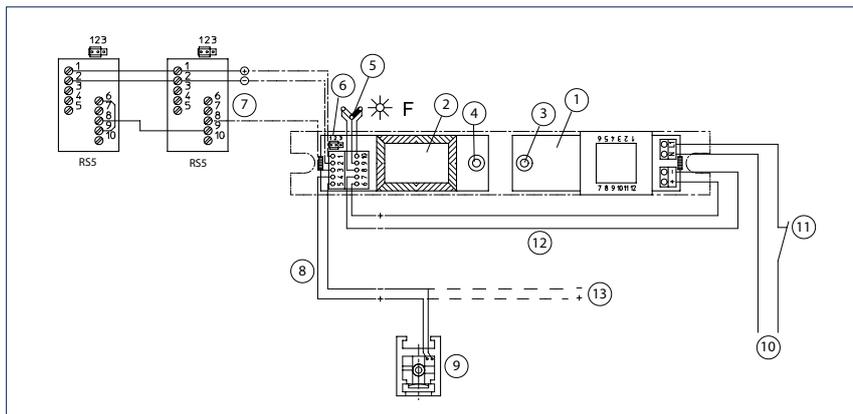

- 1 = Блок электропитания (блок питания дымового датчика RS5/N)
- 2 = Блок распознавания задымления
- 3 = Светодиодный индикатор работы, зеленый
- 4 = Светодиодный аварийный индикатор, красный
- 5 = Беспотенциальный контакт для внешней индикации распознавания задымления
- 6 = Вставная перемычка
- 7 = Подключение дополнительных дымовых датчиков (макс. 2 шт.) GEZE RS5
- 8 = Подключение доводчика с фиксирующим устройством и контактными магнитами
- 9 = Соединительные клеммы скользящей тяги E
- 10 = Сеть 230 В
- 11 = Разъединяющий переключатель
- 12 = 24 В DC
- 13 = или TS 4000 E, контактный магнит и т. д.

Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 5 - Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Блок управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 5 подходит для всех фиксирующих устройств GEZE	серебрист.	028357
	темная бронза	028960
	белый RAL 9016	028961
	под нержавеющую сталь ¹⁾	028963
	согласно RAL ²⁾	028962
Принадлежности		
Дымовой датчик GEZE RS 5 для потолочного монтажа и установки на раме	серебрист.	027052
	темная бронза	028939
	белый RAL 9016	028940
	под нержавеющую сталь ¹⁾	028942
	согласно RAL ²⁾	028941
Дымовой датчик GEZE типа 142 В сборе с цоколем, 24 В DC, 25 мА	белый	091273
Разъединяющий переключатель GEZE со стеклянной крышкой и 5 сменными надписями Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов	альпийский белый	120880
Разъединяющий переключатель GEZE Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов	альпийский белый	116266
Розетка для накладного монтажа, одинарная подходит к программе переключателей AS 500		120503
Запасное стекло для разъединяющих переключателей GEZE 120880 и 120881		010994

¹⁾ Только для сухих помещений

²⁾ Наценку за специальные цвета RAL см. в Общих указаниях в прайс-листе.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Дымовой датчик GEZE RS 5 и блок питания RS 5/N

Дымовой датчик для потолочного монтажа и установки на раме


Дымовой датчик GEZE RS 5 предназначен для распознавания пожара и дыма на ранней стадии. При распознавании задымления (принцип визуального рассеянного света) он прекращает подачу электропитания на фиксирующее устройство. RS 5 может использоваться для доводчика двери с фиксирующим устройством и с контактными магнитами. Подача напряжения 24 В DC осуществляется в виде скрытой или наружной проводки на выбор.

Блок питания GEZE RS 5/N предназначен для снабжения электроэнергией дымовых датчиков GEZE RS 5 и доводчика двери с фиксирующим устройством или контактными магнитами.

Дымовой датчик GEZE RS 5 и блок питания RS 5/N




Дымовой датчик GEZE RS 5 и блок питания RS 5/N

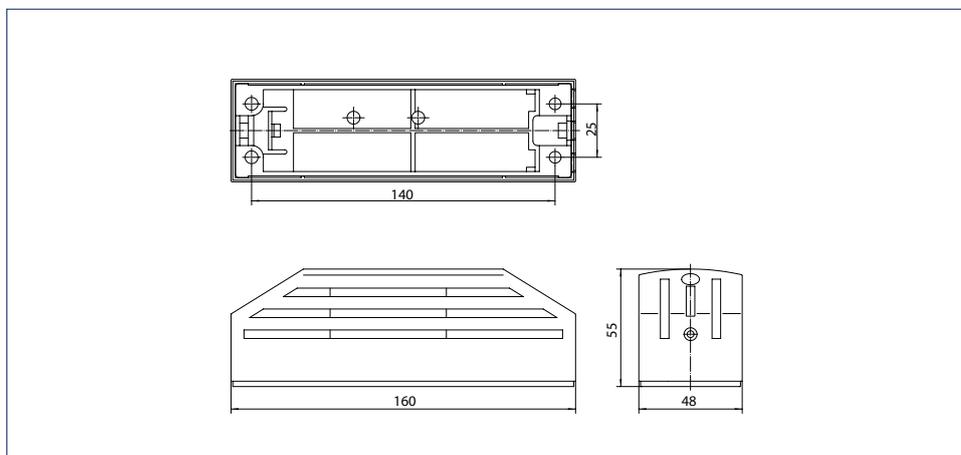


- Технические характеристики**
- Сетевая подводка 2 x 1,5 мм² 230 В AC, 80 мА, 50 Гц
 - Выходное напряжение 24 В DC
 - Выходной ток макс. 250 мА
 - Температура окружающей среды от -5° C до +50° C

Схема подключения RS 5:

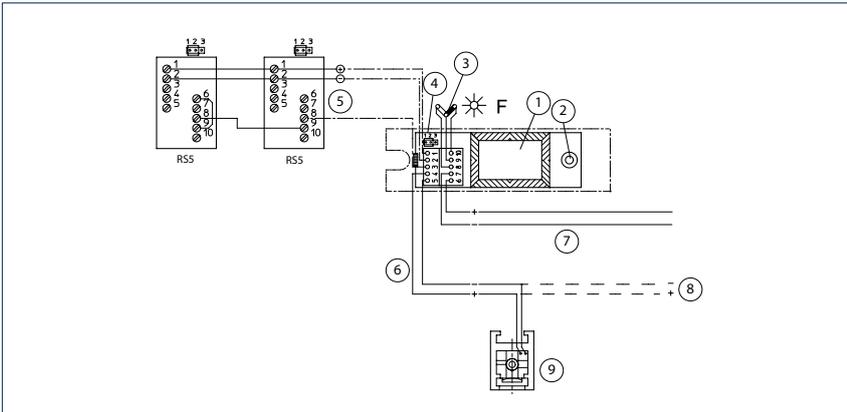

- 1 = Блок распознавания задымления
- 2 = Светодиодный аварийный индикатор, красный
- 3 = Беспотенциальный контакт для внешней индикации распознавания задымления
- 4 = Вставная перемычка
- 5 = Подключение 1 дополнительного дымового датчика
- 6 = Подключение доводчика с фиксирующим устройством и контактными магнитами
- 7 = 24 В DC
- 8 = или TS 4000 E, контактный магнит и т. д.
- 9 = Соединительные клеммы скользящей тяги E

Схема подключения RS 5/N:

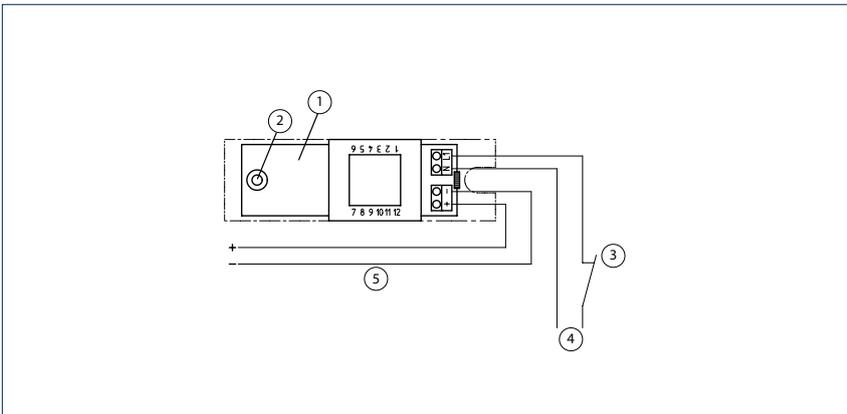

- 1 = Блок электропитания
- 2 = Светодиодный индикатор работы, зеленый
- 3 = Разъединяющий переключатель
- 4 = Сеть 230 В
- 5 = 24 В DC

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Дымовой датчик GEZE RS 5 и блок питания RS 5/N - Информация для заказа

Название	Исполнение	Идент. №
Дымовой датчик GEZE RS 5 для потолочного монтажа и установки на раме	серебрист.	027052
	темная бронза	028939
	белый RAL 9016	028940
	под нержавеющую сталь ¹⁾	028942
	согласно RAL ²⁾	028941
Блок питания GEZE 24 В DC для электропитания дымового датчика RS 5, а также доводчиков с электрической фиксацией или контактными магнитами	серебрист.	027053
	темная бронза	028950
	белый RAL 9016	028951
	под нержавеющую сталь ¹⁾	028953
	согласно RAL ²⁾	028952
Принадлежности		
Дымовой датчик GEZE типа 142 В сборе с цоколем, 24 В DC, 25 мА	белый	091273
Разъединяющий переключатель GEZE со стеклянной крышкой и 5 сменными надписями Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов	альпийский белый	120880
Разъединяющий переключатель GEZE Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов	альпийский белый	116266
Розетка для накладного монтажа, одинарная подходит к программе переключателей AS 500		120503
Запасное стекло для разъединяющих переключателей GEZE 120880 и 120881		010994

¹⁾ Только для сухих помещений

²⁾ Наценку за специальные цвета RAL см. в Общих указаниях в прайс-листе.

Дымовой датчик и блок питания GEZE для комбинированных систем


Дымовой датчик GEZE типа 142

Дымовой датчик GEZE типа 142 служит для распознавания на ранней стадии тлеющего пожара и открытого огня с задымлением. Дополнительный датчик температуры срабатывает при температуре окружающей среды 70 °С. Оптический сигнализатор работает по принципу визуально рассеянного света. Сигнализатор сконструирован в виде лабиринта, в который импульсно поступает измерительный луч света. При попадании дыма благодаря отражению данного измерительного луча светочувствительный фотоэлемент распознает возгорание и отправляет аварийный сигнал дымовому датчику. Превосходной отличительной особенностью дымового датчика является его долгий срок службы. Интеллектуальная адаптация порога срабатывания контролирует текущее загрязнение дымового датчика и непрерывно регулирует порог срабатывания. Дымовой датчик в любое время способен учитывать наличие и объем загрязнения как фактор помех. Эти состояния отображаются с помощью цветного светодиода снаружи на дымовом датчике.

Дымовой датчик и блок питания GEZE для комбинированных систем



Дымовой датчик и блок питания GEZE для комбинированных систем

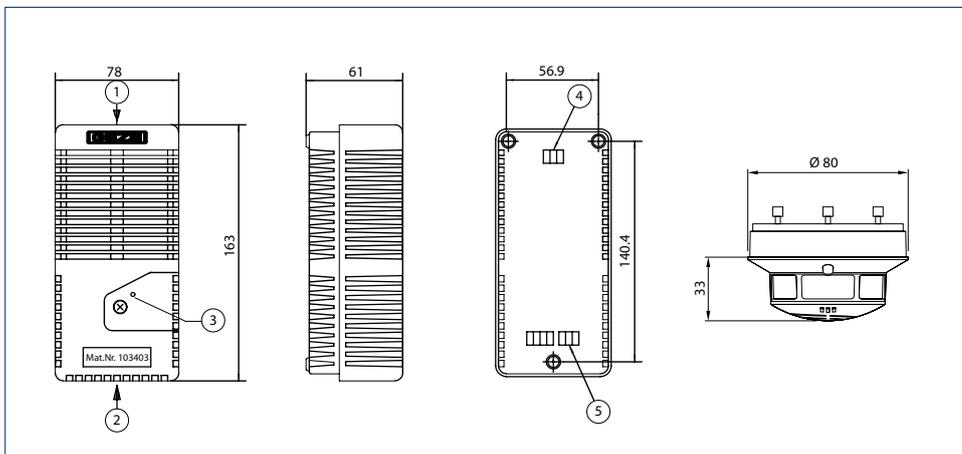

- 1 = Сеть
- 2 = Выход
- 3 = Индикация работы
- 4 = Сетевое подключение
- 5 = Выходное напряжение


Технические характеристики

- Возможно подключение нескольких дымовых датчиков типа 142, а также нескольких фиксирующих приспособлений, напр., контактного магнита или доводчика со встроенной электрической фиксацией GEZE суммарной мощностью макс. 21 Вт.

- Сетевое напряжение 230 В AC, 50 Гц
- Дымовой датчик для комбинированных систем
- Выходное напряжение 24 В DC
- Выходная мощность 21 Вт
- Выходной ток 0,9 А
- Степень защиты IP30
- Предохранитель устройств 0,9 А

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Схема подключения:

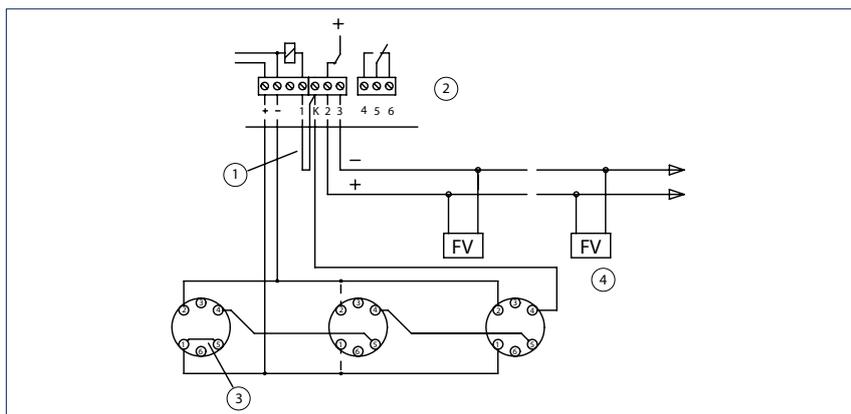

- 1 = Установить перемычку
- 2 = Положение реле: Установка включена, в состоянии покоя
- 3 = Установить перемычку
- 4 = Фиксирующее устройство (FV), напр., контактный магнит, TS 5000 E и т. д.

Дымовой датчик и блок питания GEZE для комбинированных систем - Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Дымовой датчик GEZE типа 142 В сборе с цоколем, 24 В DC, 25 мА	белый	091273
Блок питания и пусковое устройство GEZE NAG03 24 В DC, для комбинированных систем до 0,9А/21Вт, соответствует макс.6 магнитным устройствам		103403
Принадлежности		
Разъединяющий переключатель GEZE со стеклянной крышкой и 5 сменными надписями Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов	альпийский белый	120880
Разъединяющий переключатель GEZE Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов	альпийский белый	116266
Розетка для накладного монтажа, одинарная подходит к программе переключателей AS 500		120503
Запасное стекло для разъединяющих переключателей GEZE 120880 и 120881		010994


Разъединяющий переключатель GEZE

Исполнение со скрытым монтажом для ручного отключения электроприводных фиксирующих элементов

Разъединяющий переключатель GEZE



Разъединяющий переключатель GEZE

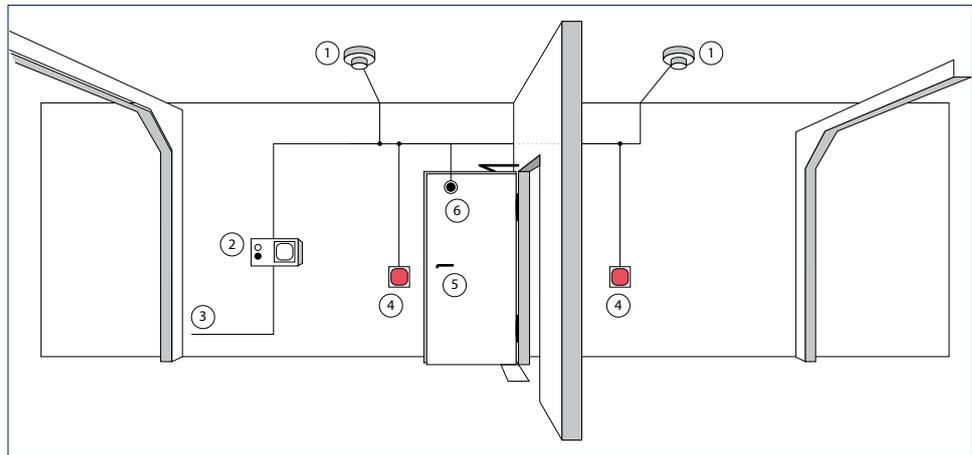

- 1 = Сигнализатор дыма
- 2 = Электропитание 24 В DC
- 3 = Подводящая линия 230 В
- 4 = Разъединяющий переключатель
- 5 = Огнестойкая дверь
- 6 = Удерживающий магнит

Разъединяющий переключатель GEZE - Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Разъединяющий переключатель GEZE Исполнение со скрытым монтажом для электроприводных фиксирующих устройств ручного отключения	альпийский белый	116266
Разъединяющий переключатель GEZE со стеклянной крышкой и 5 сменными надписями Исполнение со скрытым монтажом для электроприводных фиксирующих устройств ручного отключения	альпийский белый	120880
Розетка для накладного монтажа, одинарная подходит к программе переключателей AS 500		120503
Розетка для накладного монтажа, двойная подходит к программе переключателей AS 500		128609
Розетка для накладного монтажа, тройная подходит к программе переключателей AS 500		133206
Запасное стекло для разъединяющих переключателей GEZE 120880 и 120881		010994

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE


Контактные дверные магниты GEZE, 24 В DC - удерживающая сила 490 Н, 62,5 мА, подходят для использования со всеми блоками управления дымовыми датчиками GEZE

Настенный/потолочный монтаж, стойка 185 мм, возможность уменьшения, магнитная головка сгибается под углом 90°


Электрические дверные контактные магниты используются в качестве фиксирующих устройств для удержания огне- и дымозащитных дверей в открытом положении. Они должны быть соединены с системой противопожарной сигнализации, которая в случае пожара отключает удерживающий ток. В результате этого дверь разблокируется и закрывается с помощью доводчика.

Управление осуществляется с помощью блока управления дымовыми датчиками GEZE RSZ 5 или защитного дымового датчика GEZE. Независимо от этого дверь можно разблокировать с помощью разъединяющих переключателей, которые тоже отключают удерживающий ток.


Дверные контактные магниты GEZE указаны под именем GT 50 R в сертификате блоков управления дымовыми датчиками RSZ 5, RSZ 6 и дымовых датчиков GEZE.

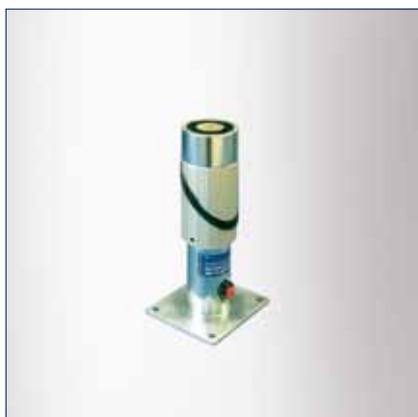

Цельнометаллический контактный магнит,
L = 185 мм

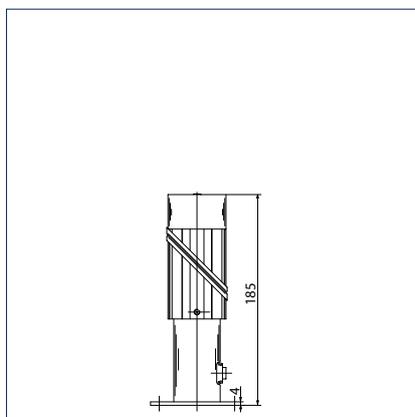


Цельнометаллический контактный магнит,
L = 185 мм

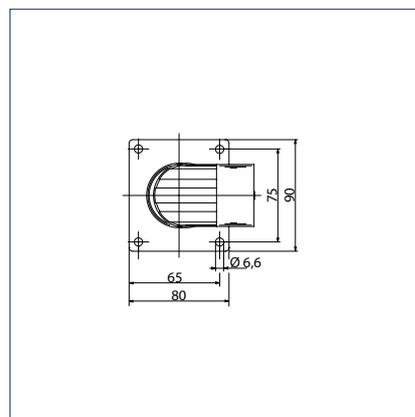

Цельнометаллический контактный магнит



Цельнометаллический контактный магнит,
L = 185 мм

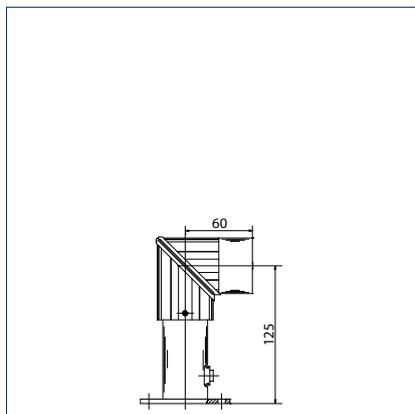

Цельнометаллический контактный магнит,
L = 185 мм

Информация для заказа

Название	Поверхность	Идент. №
Контактные дверные магниты GEZE, 24 В DC - удерживающая сила 490 Н, 62,5 мА, подходят для использования со всеми блоками управления дымовыми датчиками GEZE Настенный / потолочный монтаж, стойка 185 мм, возможность уменьшения, магнитная головка сгибается под углом 90°		115952


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Контактные дверные магниты GEZE, 24 В DC - удерживающая сила 490 Н, 62,5 мА, подходят для использования со всеми блоками управления дымовыми датчиками GEZE


Настенный/потолочный монтаж, стойка 335 мм, возможность уменьшения, магнитная головка сгибается под углом 90°



Цельнометаллический контактный магнит, L = 335 мм

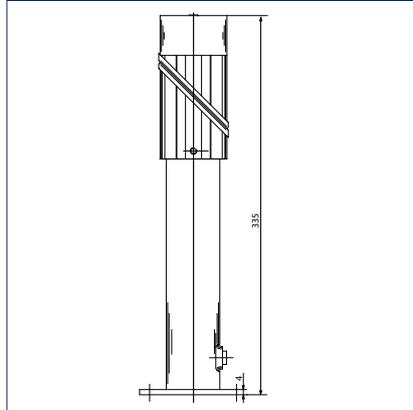


Цельнометаллический контактный магнит, L = 335 мм

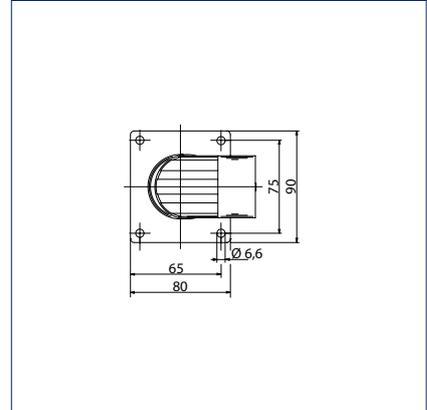

Цельнометаллический контактный магнит



Цельнометаллический контактный магнит, L = 335 мм

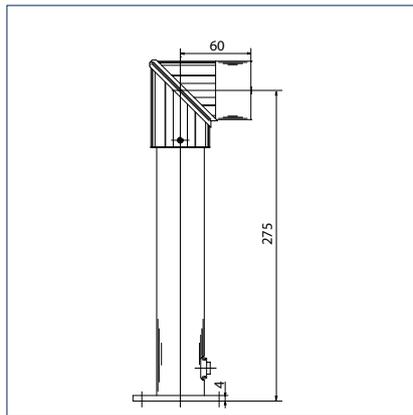

Цельнометаллический контактный магнит, L = 335 мм

Информация для заказа

Название	Исполнение	Идент. №
Контактные дверные магниты GEZE, 24 В DC - удерживающая сила 490 Н, 62,5 мА, подходят для использования со всеми блоками управления дымовыми датчиками GEZE Настенный / потолочный монтаж, стойка 335 мм, возможность уменьшения, магнитная головка сгибается под углом 90°		115953

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE


Контактные дверные магниты GEZE, 24 В DC - удерживающая сила 490 Н, подходят для использования со всеми блоками управления дымовыми датчиками GEZE

Основная модель, напольный и настенный монтаж


Ответная плата представляет собой дополнение к контактному дверному магниту. Она монтируется на дверной створке и обеспечивает блокировку створки электромагнитом.




Контактные дверные магниты, основная модель

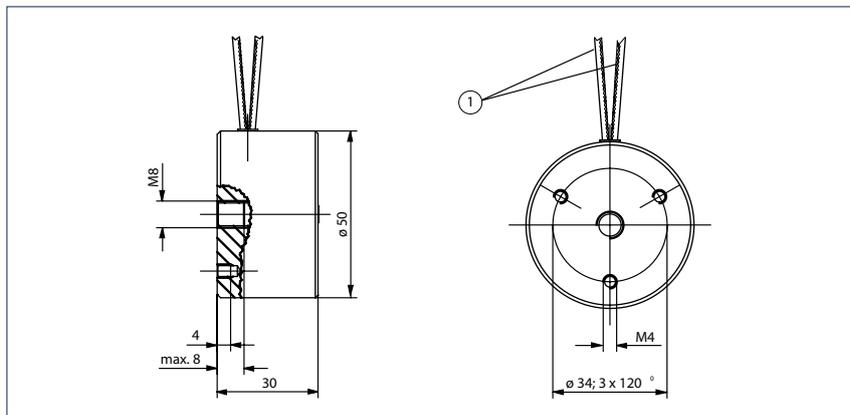

Контактный магнит, основная модель (оцинкованная катушка электромагнита без опорной пластины) для настенного монтажа или установки в любую конструкцию
1 = длина 200

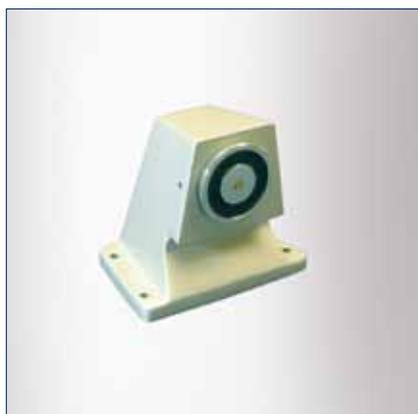


Контактные дверные магниты, напольный монтаж

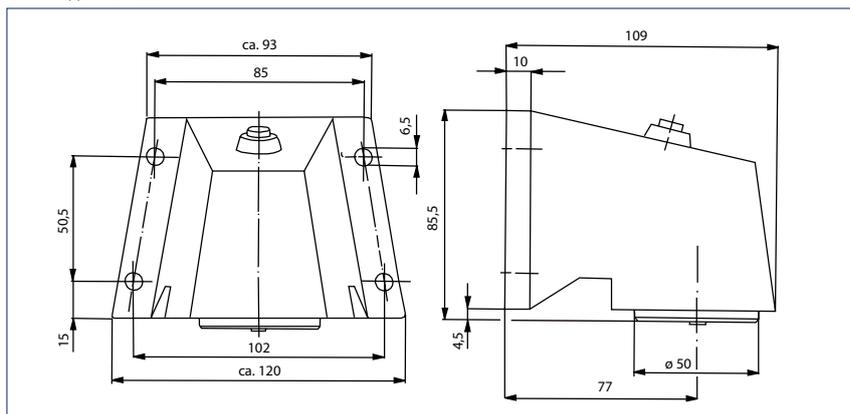

Контактный магнит, напольный монтаж, в алюминиевом корпусе с разъединяющей кнопкой



Контактные дверные магниты, настенный монтаж

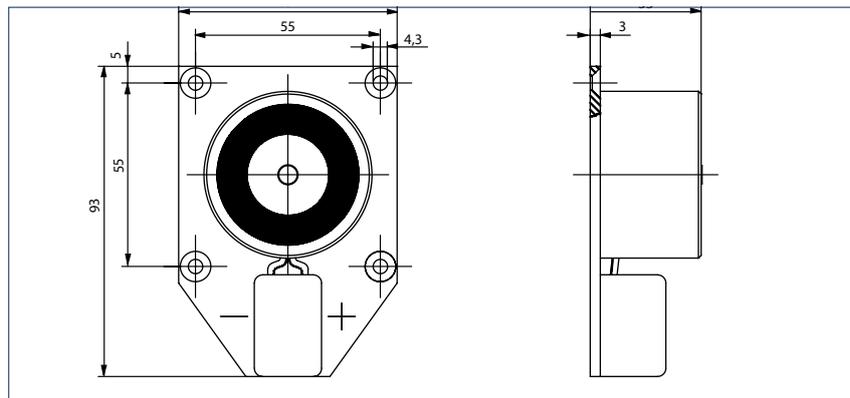


Контактный магнит, настенный монтаж, с опорной пластиной

Информация для заказа


Название	Идент. №
Контактные дверные магниты GEZE, 24 В DC - удерживающая сила 490 Н, 62,5 мА, подходят для использования со всеми блоками управления дымовыми датчиками GEZE Основная модель, без пластины крепления, резьбовое соединение на обратной стороне	115830
Контактные дверные магниты GEZE, 24 В DC - удерживающая сила 490 Н, 62,5 мА, подходят для использования со всеми блоками управления дымовыми датчиками GEZE Напольный монтаж, со стабильным алюминиевым корпусом	115951
Контактные дверные магниты GEZE, 24 В DC - удерживающая сила 490 Н, 62,5 мА, подходят для использования со всеми блоками управления дымовыми датчиками GEZE Настенный монтаж, с опорной пластиной	115829

Ответная плата GEZE для контактных магнитов GEZE


Стандартное исполнение, исполнение с пружинным амортизатором и регулируемым шарниром

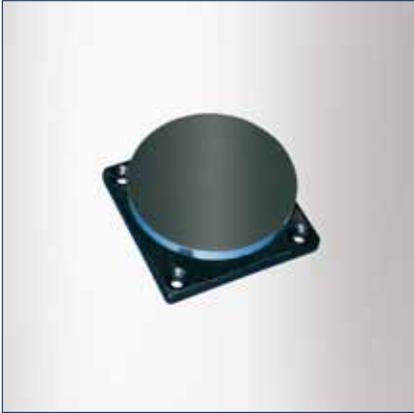


Ответная плата, стандарт

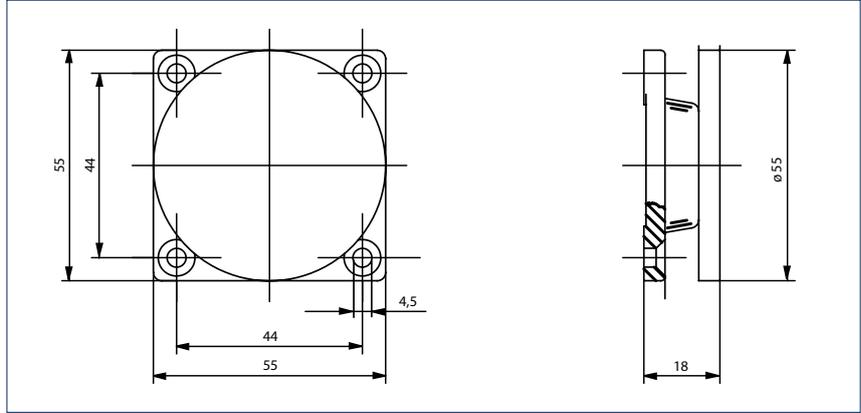


Ответная плата, стандарт, на монтажной плате с пружинной системой для адаптации под контактный магнит

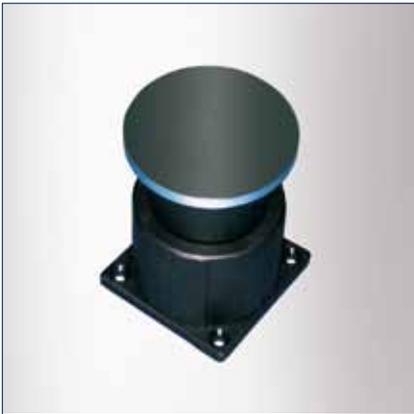


Ответная плата с пружинным амортизатором

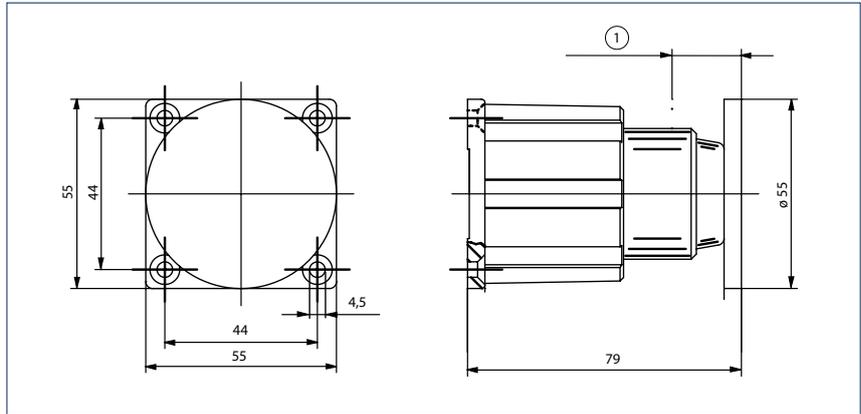

Ответная плата с пружинным амортизатором на монтажной плате с амортизирующей пружиной для мягкого пружинящего упора для тяжелых дверей
 1 = Ход пружины 200 мм

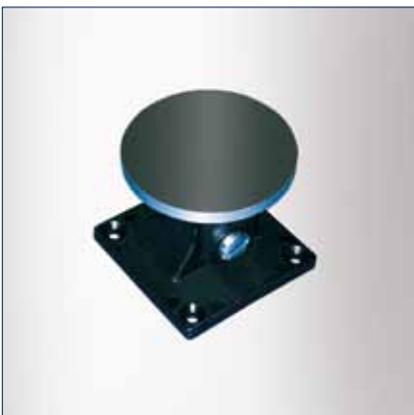

Ответная плата с шарниром

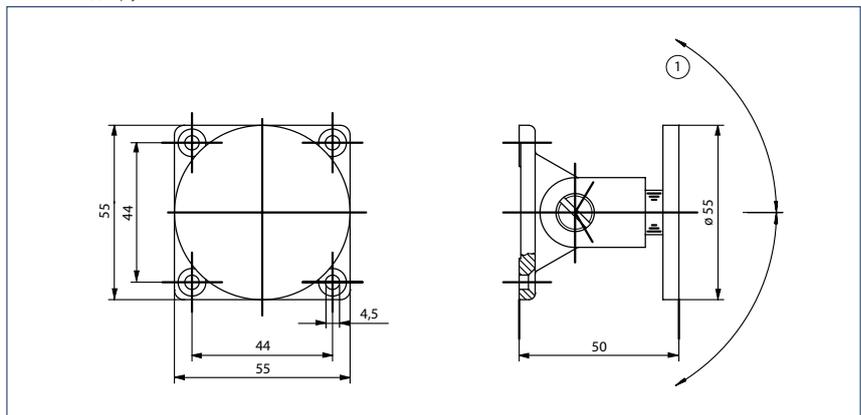

Ответная плата с шарниром на монтажной плате с дополнительной юстировкой для максимального углового позиционирования между дверью и контактным магнитом

1 = Зона поворота припл. 60°

Информация для заказа

Название	Идент. №
Ответная плата GEZE для контактных магнитов GEZE Стандартное исполнение, резиновая опора	115954
Ответная плата GEZE для контактных магнитов GEZE Исполнение с пружинным амортизатором	115955
Ответная плата GEZE для контактных магнитов GEZE Исполнение с регулируемым шарниром	115956

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОВОДЧИКОВ GEZE

Объекты GEZE



TS 5000 L-ISM, Unilever, Гамбург



TS 5000 R и TS 3000 V, Häussler Global Office GmbH, Штутгарт

Объекты GEZE



TSA 160 NT F-IS и TS 5000 R-ISM, Augustinum, Штутгарт



TS 5000 R, Augustinum, Штутгарт

Дверная техника

01	Дверные доводчики верхнего расположения
02	Фиксирующие устройства
03	Встроенные дверные доводчики
04	Напольные дверные доводчики
05	Раздвижные системы и линейные направляющие

Автоматические дверные системы

06	Распашные двери
07	Раздвижные, телескопические и складывающиеся двери
08	Круглые и полукруглые раздвижные двери
09	Карусельные двери
10	Управляющие элементы и сенсорная техника

Системы тепло-и дымоудаления и оконная техника

11	Системы открывания фрагуг
12	Электроприводные системы открывания и запираия
13	Шпindelные и линейные электроприводы
14	Цепные электроприводы
15	Установки тепло-и дымоудаления (RWA)

Системы безопасности

16	Системы эвакуационных выходов
17	Системы контроля доступа
18	Системы «Антипаника»
19	Электрические устройства открывания двери
20	Система диспетчеризации здания

Стекланные системы

21	Механические системы раздвижных стен MSW
22	Интегрированные цельностеклянные системы IGG
23	Стекланные системы GEZE Patch Fittings Mono





Дверная техника

Дверные доводчики компании GEZE подкупают функциональной универсальностью, высокой эффективностью и длительным сроком службы. Единый дизайн, совместимость со всеми распространенными типовыми рядами дверных створок (по ширине и массе) и индивидуальные настройки — все это облегчает выбор. Они постоянно совершенствуются и дополняются самыми современными функциями. Например, дверные доводчики GEZE позволяют одновременно решить две задачи: требования противопожарной защиты и доступность для людей с ограниченными возможностями.

Автоматические дверные системы

Автоматические дверные системы компании GEZE открывают многогранные возможности по устройству дверей. Их отличают самые современные инновационные и высокоэффективные приводы, безопасность, удобство беспрепятственного прохождения и первоклассный универсальный дизайн привода. Компания GEZE предлагает комплексные решения под индивидуальные требования. Специальные конструкции разрабатываются нашим собственным подразделением.

Системы тепло- и дымоудаления и оконная техника

Установки тепло- и дымоудаления, а также вентиляционная техника компании GEZE — это системные решения, объединяющие различные требования к окну. От энергоэффективных приводных систем для естественной приточно-вытяжной вентиляции до комплексных решений по приточно-вытяжным системам, а также сертифицированные устройства естественного тепло- и дымоудаления — таков объем нашего предложения.

Системы безопасности

Оборудование охранно-пожарной безопасности компании GEZE задает стандарт в области профилактической противопожарной защиты, контроля доступа и предотвращения краж на маршрутах эвакуации. По каждому из этих направлений компания GEZE предлагает индивидуальные решения и адаптированные концепции, объединяющие отдельные требования безопасности в интеллектуальной системе, согласованно закрывающей двери и окна в случае опасности.

Системы диспетчеризации зданий

С помощью системы диспетчеризации здания можно интегрировать системные решения компании GEZE по дверной и оконной технике, а также технике охранно-пожарной безопасности, в системы безопасности и контроля зданий. В качестве центральной системы управления и визуализации она позволит контролировать различные средства автоматизации инженерного оборудования здания и обеспечивать безопасность благодаря многосторонним сетевым возможностям.

Стекланные системы

Стекланные системы компании GEZE — это создание открытого и прозрачного пространства. Они мягко вписываются в архитектуру зданий или, наоборот, ярко выделяются на ее фоне. Компания GEZE предлагает самые различные технологии для функциональных, способных выдерживать большие нагрузки и эстетически привлекательных систем раздвижных стен или дверей, очень безопасных и с огромными возможностями по оформлению.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310
www.geze.com

Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-92 94-0
Fax +49 (0) 7930-92 94-10
sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parking 17
85748 Garching bei München
Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50
Fax.: +49 (0) 7152-203-77050
garching.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63 610-0
Fax +49 (0) 6171-63 610-1
frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83 082-0
Fax +49 (0) 201-83 082-20
essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Haus 11, 1. OG - Theodorstr. 42-90
22761 Hamburg-Bahrenfeld
Tel. +49 (0) 40-2 19 07 16-13
Fax +49 (0) 40-2 19 07 16-19
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 1802-923392
Fax +49 (0) 7152-92 33 63
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Süd
Parking 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 (0) 1802-923392
Fax +49 (0) 89-120 07 42-60
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Mitte
Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 1802-923392
Fax +49 (0) 6171-63 327-19
service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 1802-923392
Fax +49 (0) 201-8 30 82-25
service-essen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord-Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 1802-923392
Fax +49 (0) 30-47021733
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Theodorstr. 42-90, Haus 11
22761 Hamburg
Tel. +49 (0) 1802-923392
Fax +49 (0) 40-219 07 16-19
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel: +43/6225/87180
Fax: +43/6225/87180-299
austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 (0) 40-26 290-80
Fax +31 (0) 40-26 290-85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73
Fax +359 (0) 24 70 62 62
office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0) 22-26 97 27 02
sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0) 21-523 40 960
Fax +86 (0) 21-644 72 007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86 (0) 20-38 73 18 42
Fax +86 (0) 20-38 73 18 34
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86 (0) 10-59 35 93 00
Fax +86 (0) 10-59 35 93 22
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
Fax +33 (0) 1 60 62 60 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 9-02 19 40 36
Fax +34 9-02 19 40 35
info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 (0) 29 50 695-11
Fax +39 (0) 29 50 695-33
italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma S.r.l.
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 (0) 6-72 65 311
Fax +39 (0) 6-72 65 3136
roma@geze.biz

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annapol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 440 4 440
Fax +48 (0) 22 440 4 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.: +40 (0) 21 25 07 750
Fax: +40 (0) 21 25 07 750
office-romania@geze.com

Russian
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 (0) 495 933 06 59
Fax +7 (0) 495 933 06 74
office-russia@geze.com

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 (0) 8-7323-400
Fax +46 (0) 8-7323-499
sverige.se@geze.com

Scandinavia - Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 (0) 639-57 200
Fax +47 (0) 639-57 173
norge.se@geze.com

Scandinavia - Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358 (0) 10-40 05 100
Fax +358 (0) 10-40 05 120
finland.se@geze.com

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 (0) 46-32 33 24
Fax +45 (0) 46-32 33 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel. +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg

South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
South Africa
Tel: + 27 (0) 113 158 286
Tel. + 27 (0) 113158261
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62 285 54 00
Fax +41 (0) 62 285 54 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Ataşehir / İstanbul
Tel. + 90 (0) 216 455 43 15
Fax + 90 (0) 216 455 82 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
GEZE Ukraine TOV
ul. Viskoznaya, 17,
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0) 4-88 33 112
Fax +971 (0) 4-88 33 240
geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 1543 44 30 00
Fax +44 (0) 1543 44 30 01
info.uk@geze.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ GEZE